

**FIAT**  
**850T**

*Das berührte «Allzweck»  
von Fiat jetzt mit höherer  
Leistung: 903 ccm-Motor*





**Die Formel für Erfolge**  
**Nutzlast: 600 kg**  
**Laderaum: 2,65 oder 3 m<sup>3</sup>**  
**Hubraum: 903 ccm**  
**Geschwindigkeit: über 100 km/h**

*In der Stadt, wie auf dem Lande, löst der Fiat 850T auf moderne Weise das Problem der wirtschaftlichen und schnellen Beförderung von Waren oder Personen, oder von Waren und Personen. Er leistet hervorragende Dienste allen möglichen Kategorien von Handwerkern, Handelsunternehmen, Baufirmen und Landwirten, und verleiht der geschäftlichen Tätigkeit seiner Benutzer einen Aufschwung, der aus der Verwendung eines modernen Transportmittels entsteht. Der Fiat 850T ist vielseitig, leistungsfähig, sicher und wirtschaftlich. Motorleistung: 33 DIN-PS. Für jeden Anspruch steht die entsprechende Ausführung zur Verfügung. Der Kastenwagen Fiat 850T mit normalem Dach bietet ein*

*Nutzraum-Volumen von 2,65 m<sup>3</sup>. Der Kastenwagen Fiat 850T mit erhöhtem Dach verfügt über ein Nutzraum-Volumen von 3 m<sup>3</sup>. Der Fiat 850T für Personen- und Warentransport bietet seinen Insassen eine komfortable Fahrt, wobei die Ware, welche mitbefördert wird, praktisch und in Griffnähe angeordnet ist. Nebst den zwei Frontplätzen, verfügt diese Ausführung über zwei Klappsitze für drei Personen und über eine zurückklappbare Sitzbank, so dass das Fahrzeug jeweils nach der Anzahl von Personen und nach der Ware, die transportiert werden müssen, dementsprechend eingerichtet werden kann.*

# *Kastenwagen normal*



**FIAT**  
**850T**



***Kastenwagen  
überhöht***



# ***Kastenwagen für Personen- und Warentransport***



**FIAT**  
**850T**

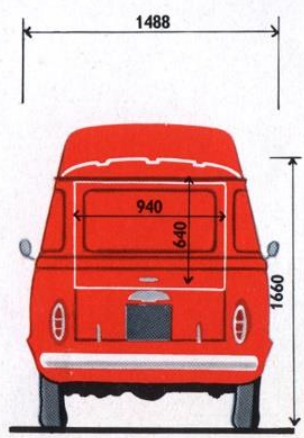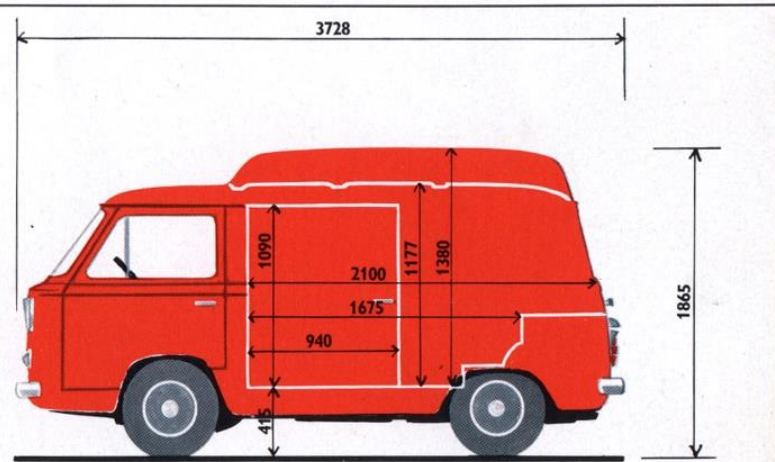


## **Merkmale des Fiat 850T**

*Robust: selbsttragende Karosserie aus gepresstem Stahlblech. Fahrzeug-Boden aus geripptem Blech, auf Stahl-Querbalken liegend. Bequem: geräumige und lichtreiche Kabine mit Klima-Anlage. Die zwei Türen, die sich gegen die Windrichtung öffnen, sind mit dreifacher Verriegelung ausgerüstet und gewährleisten einen mühelosen Zutritt.*

*Kurbelfenster und Schwenkscheiben. Komfortable Sitze. Reich ausgestattetes Instrumentenbrett. Praktisch und zweckmässig: Laderaum von Kabine getrennt. Zugang durch eine bzw. zwei grossbemessene Seitentüren und durch die Hecktüre. Tiefliegende Ladefläche (cm 41,5). Sicher und wirtschaftlich: Motorleistung 33 DIN-PS. Es handelt sich um den*

*beliebten, tausendfach bewährten Motor des 850 Sport. Bescheiden im Verbrauch, leicht zugänglich von aussen, anspruchslos im Unterhalt. Die Gelenke des Lenkgestänges erfordern keine Schmierung. Geräumig: 600 kg Nutzlast, nebst dem Fahrer. Nutzraum-Volumen von 2,65 m<sup>3</sup> (Normal-Ausführungen) bis zu 3 m<sup>3</sup> (Ausführungen mit erhöhtem Dach).*

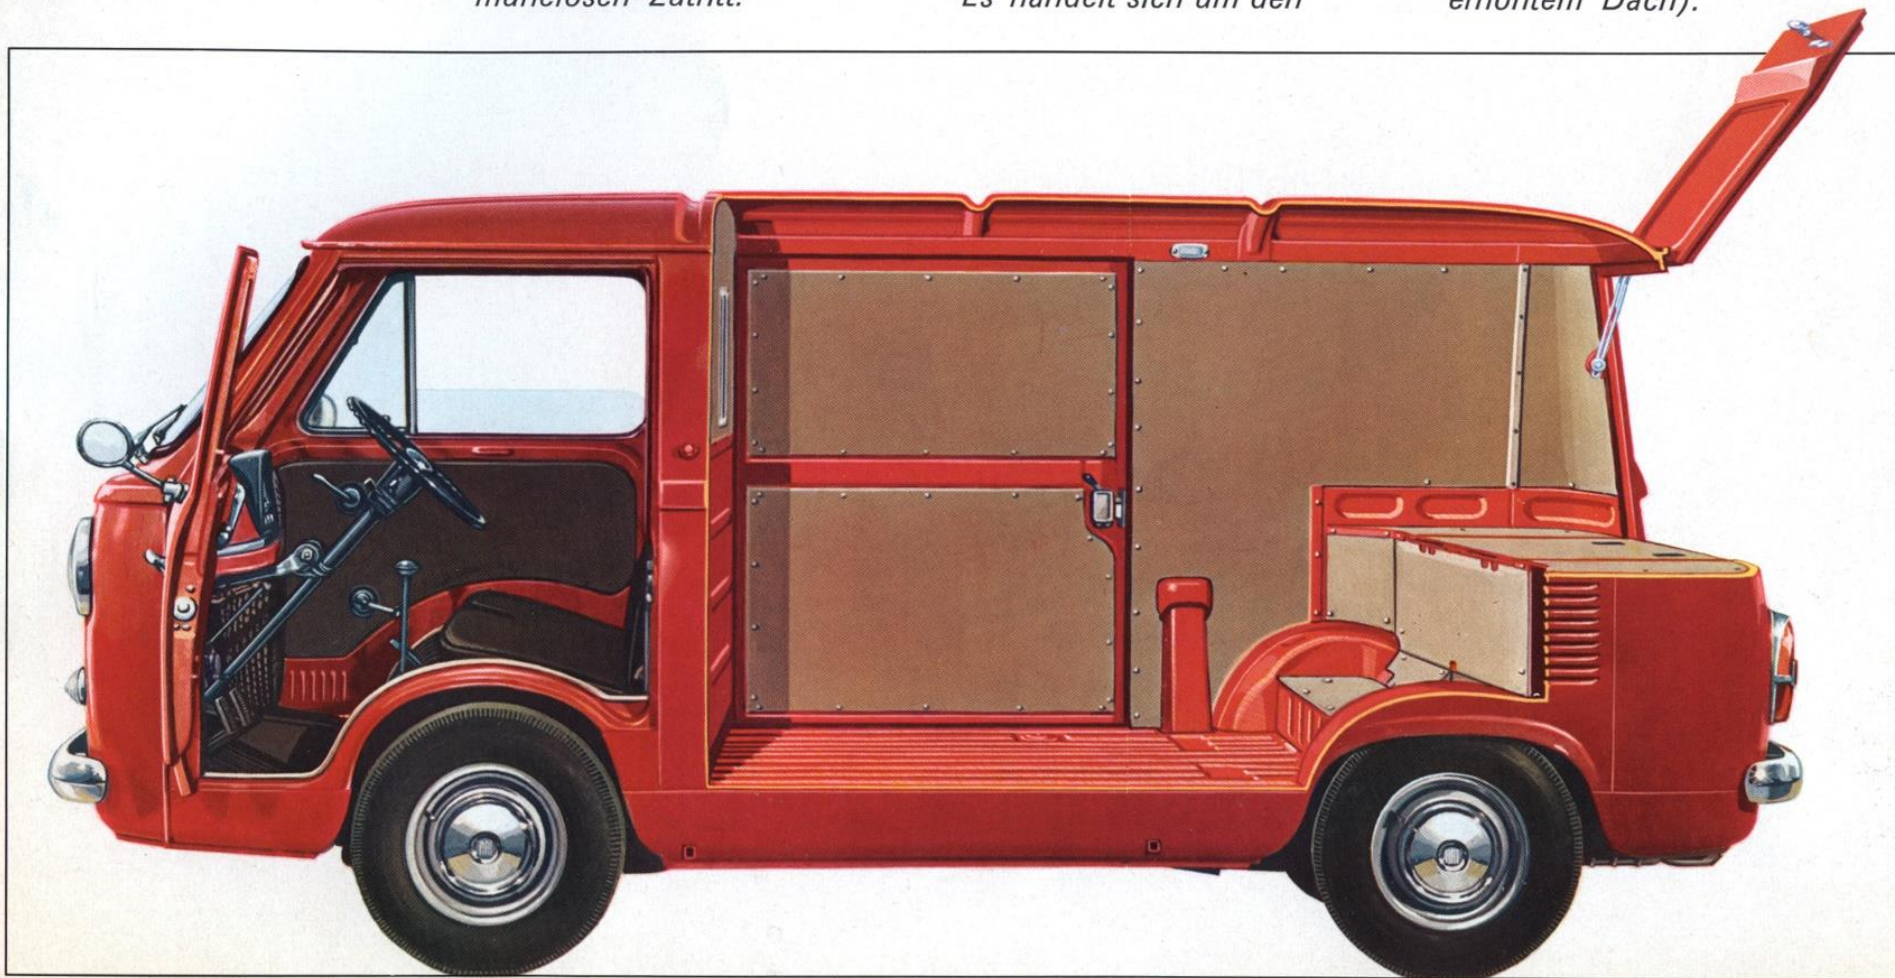

## Technische Daten

### Selbsttragende Karosserie:

Radstand 2,00 m. Spurweite vorn 1,224 m, hinten 1,192 m. Grösste Länge 3,728 m, grösste Breite 1,488 m, grösste Höhe 1,660 m (Fahrzeug mit erhöhtem Dach 1,865 m).

Motor: 4 Zylinder. Hubraum 903 ccm. Bohrung 65 mm.

Hub 68 mm. Leistung 33 DIN-PS. Verdichtungsverhältnis 7,9. Zylinder-Kurbelgehäuse aus Gusseisen. Zylinderkopf aus Aluminium. 3-fach gelagerte Kurbelwelle. Hängende Ventile. Einfach-Fallstromvergaser.

Trockenluftfilter mit auswechselbarem Einsatz, zusätzliches Oelbad-Luftfilter. Kraftstoffförderung durch mechanische Membranpumpe. Druckumlaufschmierung mit Zahnradpumpe. Zentrifugalölfilter und Nebenstromfilter. Kühlung:

Wasserkreislauf durch Zentrifugalpumpe und Ausgleichbehälter; Axialluftfilter. Temperaturregelung durch Thermostat. Vorrichtung zum Absaugen auftretender Oeldünste und durchgeblasener Abgasereste. Temperaturkontrolle durch Wärmeschalter. Anlassereinschaltung über Magnetschalter.

Motoranordnung im Wagenheck. Kupplung: Einscheiben-Trockenkupplung.

Kraftübertragung: auf die Hinterräder durch zwei Achswellen, die mit dem Ausgleichgetriebe über Gleitsteine und mit den Rädern über elastische Kupplungen verbunden sind.

Ausgleichgetriebe und Achsantrieb im Wechselgetriebegehäuse eingeschlossen. Untersetzung des Achsantriebs 7/39.

Wechselgetriebe: 4 Vorwärtsgänge und Rückwärtsgang.

Schneckenräder bei den vier vorwärtsgängen stets im Eingriff. Gangschaltung mittels Synchronisiervorrichtung mit elastischem Ring für den 1., 2., 3. und 4. Gang.

Lenkung mit Schnecke und Rolle. Gelenke des Lenkgestänges mit Dauerschmierung.

Vorderradaufhängung: Einzelradaufhängung an Querlenkern mit Schraubenfedern. Doppeltwirkende Teleskop-Stossdämpfer. Stabilisator.

Hinterradaufhängung: Einzelradaufhängung an Längslenkern mit Schraubenfedern. Doppeltwirkende Teleskop-Stossdämpfer.

Hydraulische Bremsen. Parkierungs- und Feststellbremse mechanisch betätigt, auf die Bremsbacken der Hinterräder wirkend.

Scheibenräder mit Felgen 4,00-12. Bereifung 5,60-12 C (6. p. r.)

Brennstoffbehälter im Heck des Fahrzeuges untergebracht. Fassungsvermögen ca. 32 Liter.

Entlüftungsanlage, Wagenheizung und Windschutzscheiben-Defroster mit Luftansaugöffnung auf dem vorderen Gitter.

Die Heizungsanlage wird durch das Kühlwasser gespeisen.

Elektrische Anlage: 12 V. 230 Watt-Lichtmaschine. Batterie 34 Amp/h.

Geschwindigkeit: über 100 km/h.

Die Beschreibungen und Abbildungen dieses Prospektes sind unverbindlich. Die Fiat behält sich das Recht vor, unter Beibehaltung der wesentlichen Merkmale, an den hier beschriebenen und abgebildeten Typen jederzeit und ohne öffentliche Anzeige jene Änderungen von Organen, Einzelteilen und Zubehör-Mitlieferungen vorzunehmen, die sie zum Zwecke der Vervollkommnung oder aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischer Notwendigkeit heraus als geboten erachtet.

Fiat Werbeabteilung - Drucksache Nr. 3030  
Printed in Italy - Tipografia Torinese S. p. A. - Torino

## Für einen Fiat Fiat-Service

Bei der Anschaffung eines Fiat-LKW haben Sie die Gewähr, dass Sie vom Fiat-Service überall hin begleitet werden. Eine spezialisierte Organisation,

aus Fachleuten, Einrichtungen, und Arbeitsmitteln, ständig dafür besorgt ist, dass Ihr Fahrzeug stets mit vollem Einsatz arbeiten kann. Der Fiat-Service gewährleistet dem Kunden einen wirtschaftlichen Fahrzeug-Unterhalt; Garantie auf jedem Fahrzeug. Die Versorgung mit Ersatzteilen des Fiat-Verkaufnetzes, das sich auf die ganze Welt erstreckt, wird von den Werken « Fiat Ricambi » in Turin bewältigt. Die Stärke des Fiat-Service: über 12.000 Fiat-Service-Stellen in der ganzen Welt.

